

PLATEO SUN 4

SLI044032NW_PW

Oprawa oświetleniowa typu high bay PLATEO SUN 4, o mocy 105 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 70° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

IP65

IK06



Moc **105 W**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **70 °**
Klasa szczelności **IP65**


Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **06**

Dane techniczne

Kod	SLI044032NW_PW
Moc	105 W
Prąd	465 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	105 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	11550 lm (360°)
Strumień świetlny**	10500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	7800 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	70 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM/PC
IK	06
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	218x80 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	zwieszany
Zastosowanie	ZEWNĄTRZ
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	420 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.62 kg

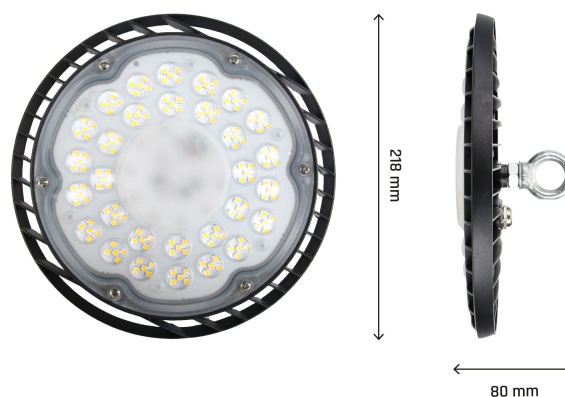

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

