ALGINE LINE CCT

SLI035050CCT_BLACK_PW

ALGINE LINE PANEL 40W 3CCT 230V 80ST IP20 600X600X19MM CZARNY UGR16 5 LAT GWARANCJI

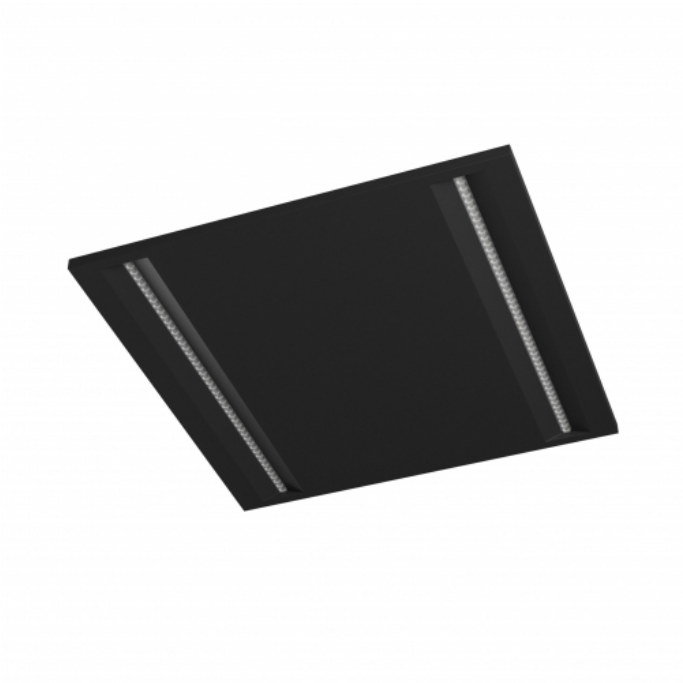

Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4650 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	80 °
UGR	<16	Klasa szczelności	IP20

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI035050CCT_BLACK_PW
Moc	40 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.97
Strumień świetlny użytkowy*	4650 lm (360°)
Strumień świetlny	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	116 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	80 °
UGR	<16
RA	80
Zawiera źródło	tak
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	stal
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	595x595x19 mm
Otwór montażowy	565x565 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	sufit kasetonowy typu armstrong
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	ramka minimum 65 mm , Funkcja CCT ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	8 szt.
Ilość na palecie	56 szt.
Waga brutto (1 szt.)	3.35 kg

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności





