

- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K
- Minimalna szerokość i wysokość
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	10 mm
Wysokość	7 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Szerokość świecenia	7.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Closest Rated	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	150 mm
Na zewnątrz	150 mm
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca


Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A08288A_1
	2005 mm	A08288A_2
	3010 mm	A08288A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A08288A07_1
	2005 mm	A08288A07_2
	3010 mm	A08288A07_3

Przestrzeń	meble, łazienka, kuchnia, biuro, reklama / POS, witryny i wystawy
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak



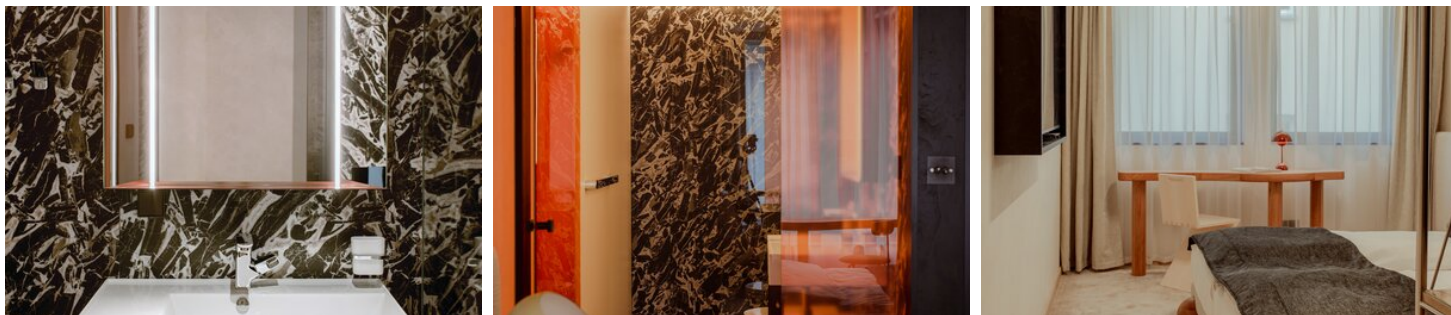



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Ośłona BENCO-7	 silikon	53 %	mleczna	B17069F
Ośłona PIKO-7	 PMMA	17 %	czarna	B17001B

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PIKO		 czarny	C24202C07
		 szary	C24202C02
Zaślepka z otworem PIKO-OTW		 czarny	C24202C07TW
		 szary	C24202C02TW


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



KWP-5K-1091-24

KWP-5K-1091-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



K-RGB-1560-24

K-RGB-1560-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-BT27T50-0910-24

K-BT27T50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



K-1091-24

K-1091-24




K-SHD-0960-24

K-SHD-0960-24




KWP-5KSHD-0960-24

KWP-5KSHD-0960-24

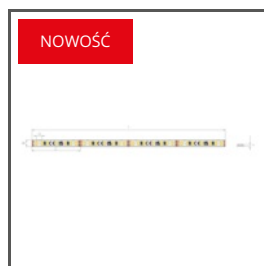

K-0450-24

K-0450-24



KWP-5K-0450-24

KWP-5K-0450-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BT-0910-24
K-BT-0910-24



K-BT-0450-24
K-BT-0450-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
K-10
C24340C00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI



PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA
THB.381, 2pin
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-MR
C28187



ZAWIESZKA
K-10-PP
C28235N00



ZAWIESZKA
K-10-WL
C28237N00



ZAWIESZKA
K-10-WP
C28236N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
FI-8-MR-1
C28136



ZESTAW MOCOWAŃ
FI-8-MR-2
C28137

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580