

# PLATEO SUN 4

SLI044033NW\_PW

Oprawa oświetleniowa typu high bay PLATEO SUN 4, o mocy 205 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 70° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

IP65

IK06



Moc **205 W**  
Temperatura barwowa **4000 K**  
Kąt rozsyłu światła **70 °**  
Klasa szczelności **IP65**


Napięcie **230 V**  
Barwa światła **NW**  
IK **06**

## Dane techniczne

Kod	SLI044033NW_PW
Moc	205 W
Prąd	920 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	205 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.900000
Strumień świetlny użytkowy*	22600 lm (360°)
Strumień świetlny**	20500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	14000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	70 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM/PC
IK	06
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	303x90 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	zwieszany
Zastosowanie	ZEWNĄTRZ
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na palecie	225 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.38 kg

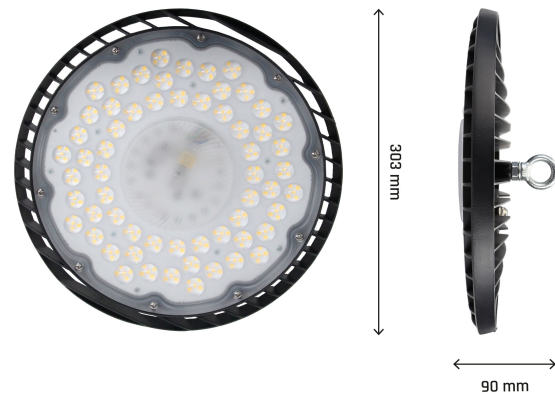

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

